

SERIJA P

ROBUST

preddrobilica

SVOJSTVA

Preddrobilica je svestrani stroj za drobljenje, a najpogodniji je za smanjenje otpadnih paleta različitih dimenzija. Odlikuju ga visokokvalitetne oštrice, niska potrošnja energije i maksimalne performanse. Robustan sustav noževa s dva rotora vrlo učinkovito prethodno drobi volumen ulaznog otpadnog materijala i tako optimizira daljnje procese manipulacije.

REŠETKA ZA LOMLJENJE

Robusna rešetka za lomljenje dodatno smanjuje volumen materijala.

LAMELNI NOŽEVI

Ojačani kosi lamelni noževi s patentom P-201800051, za optimalno drobljenje i maksimalan učinak.

LIJEVAK

Ojačani lijevak za punjenje konstrukcijski je dizajniran za optimalno doziranje materijala u prostor za drobljenje. Prema želji kupca prilagođavamo ga i individualno.

POGON

Visokokvalitetan dvostruki hidraulički motor sa malom brzinom i velikim okretnim momentom, za izravan pogon reznih valjaka i kontrolu brzine i opterećenja.

PODNOŽJE S MODULARNO PRILAGODLJIVIM ŽLIJEBOM PO VISINI

Podnožje s modularnim prilagodljivim žlijebom omogućuje korisniku optimalno prilagođavanje kuta klizača za idealan pad zdrobljenog materijala, bez zaglavljivanja.

DRVO

PALETE



DROBILICE SERIJE P



ROBUST P 150 twin power

SVOJSTVA

P 150 Twin Power je preddrobnilica pogodna za prethodnu obradu otpada, s velikim okretnim momentom, koji se upotrebljava u prvoj fazi procesa obrade otpadnih materijala i pogodan je za prethodno drobljenje krupnih materijala kao što su kućni otpad, glomazni otpad, građevinski otpad itd. Odlikuju ga visokokvalitetne oštrice s malim brojem okretaja, niska potrošnja energije i maksimalni kapacitet.




PREDNOSTI

- jednostavno održavanje
- širok spektar upotrebe
- visoka produktivnost
- neovisan pogon
- učinkovit u smislu protočnosti i kvalitete
- tiha pogonska tehnologija
- nisko stvaranje prašine / nisko trošenje
- niski troškovi rada
- **NADGRADNJA s PERSONALIZIRANIM LIJEVKOM***
- samostojeći ili u kombinaciji s drobnicom (SD 90 XL)

* opcijnska oprema

** jamstvo 24 mjeseca ili 2000 radnih sati (što nastupi prije)

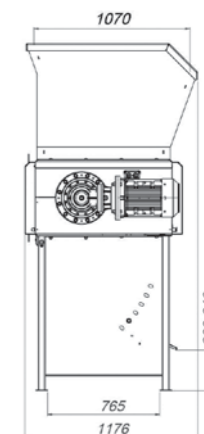

PODNOŽJE S PRILAGODLJIVIM MODULARNIM ŽLIJEBOM PO VISINI

TEHNIČKI PODATCI

P150 TP

Snaga (kW)	2 x 5,5
Promjer rotora (mm)	355
Radna dužina rotora (mm)	1580
Otvor za punjenje (mm)	2072 x 1070
Otvor za drobljenje (mm)	1560 x 800
Kapacitet *** (drvene palete)	do 60
Težina (kg)	1400****/1840*****

*** Ovisno o materijalu i dimenzijama paleta

**** S kosim noževima, bez podnožja i lijevka

***** Za montažu na SD 90 XL s pomičnim sučeljem ili na samostalnom podnožju sa žlijebom

